

TRAGLAST
50 KG

RADIUS
5000 mm

DRUCKLUFT
0.7-0.8 Mpa

VERTIKALHUB
1800 mm

STROMVERSORGUNG
**415 V 50 Hz
3 Phase IP 55**

AUSFÜHRUNG
SÄULENGERÄT
DECKENGERÄT
STATIONÄR


Der pneumatische Handhabungs-Manipulator **POSIFIL PF** mit doppelten Seilen

Der mit einer elektrischen Vakuumpumpe ausgestattete POSIFIL-Manipulator ermöglicht die Handhabung von Papier- und Plastiksäcken, Kartons, Kautschuckballen, Fässern usw. mit Standard- oder kundenspezifischen Saugern, je nach Anwendung.


Die technischen Eigenschaften des Posifil bleiben unverändert und er ist in Säulen- und Deckengerät stationär Ausführung verfügbar.

POSIFIL® - PF SÄCKE


Posifil Säcke Säulengerät - PFC

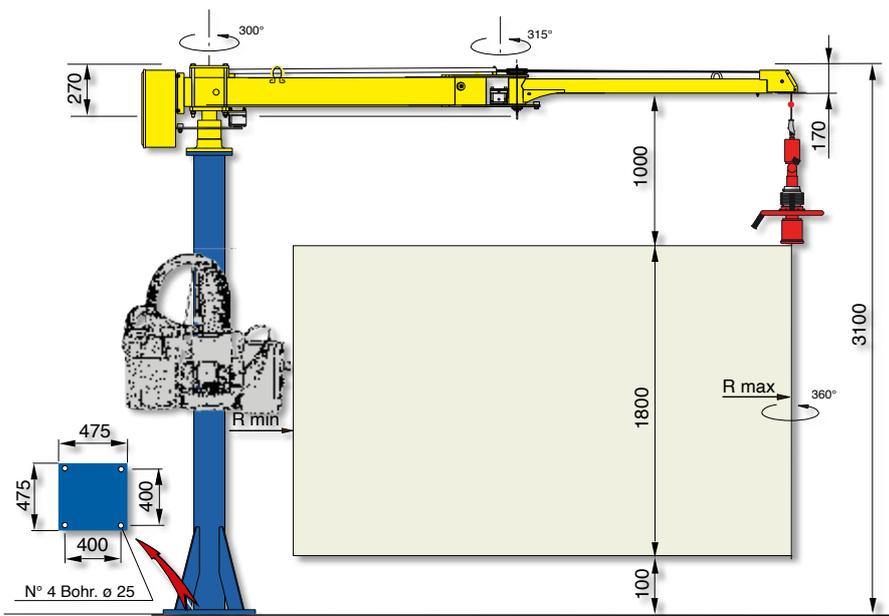

Ausführungen: Säulengerät stationär oder mit einer verfahrbaren Grundplatte.

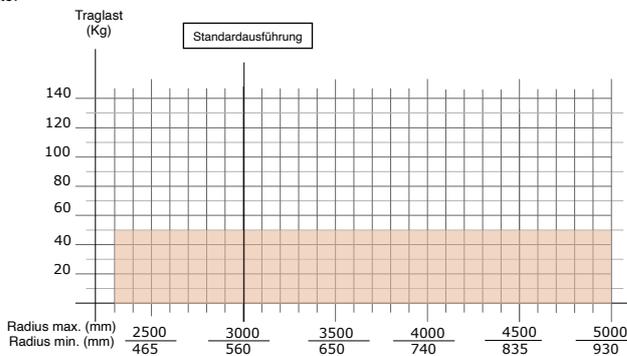

Posifil Säcke Deckengerät stationär - PFF

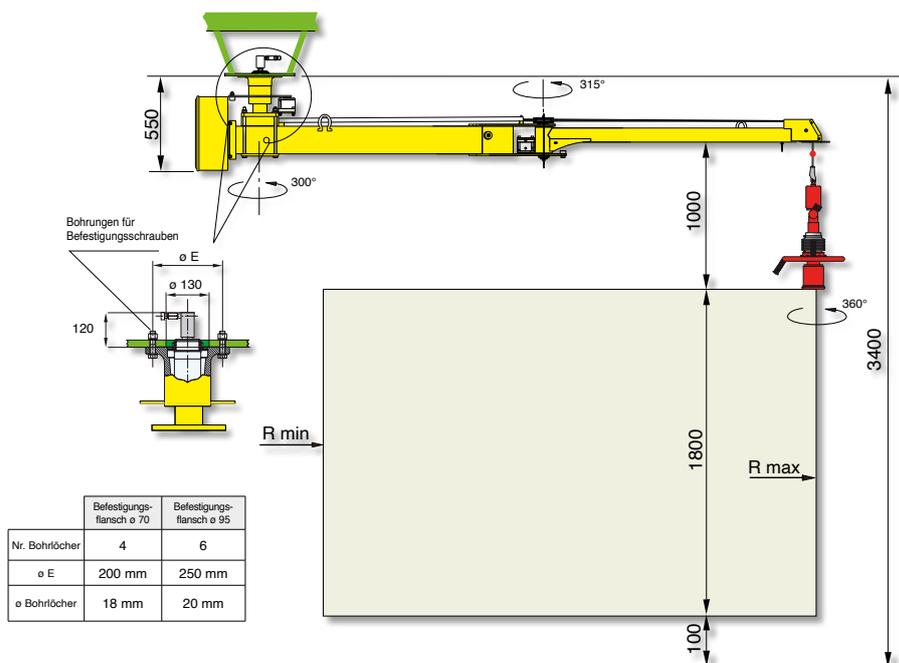

Die elektrische Vakuumpumpe mit zugehörigem Bedienfeld und gegebenenfalls mit Filtersystem, kann getrennt vom Manipulator in einem dafür vorgesehenen Bereich aufgestellt werden, wobei ein Abstand von maximal 10 Metern zu berücksichtigen ist.

Luftversorgung: trockene, ölfreie und saubere Druckluft min. konstant 0,7÷0,8 MPa.