

ZWISCHENFLANSCHKLAPPE **DKZ 103 R**

BUTTERFLY VALVE



DKZ 103 R Zwischenflanschklappe / Butterfly Valve

Absperrklappe mit aufgebautem Rastergriff.

- ▲ **Nennweitenbereich: DN 50 - DN 600**
- ▲ **Betriebstemperatur: - 40°C bis + 200°C ***
- ▲ **Differenzdruck: bis 10 bar ***
- ▲ **Manschette austauschbar
oder fest einvulkanisiert**

* Einsatzgrenzen sind immer abhängig von Nennweite, Temperatur, Werkstoffkombination. Entscheidend sind die im Auftrag festgelegten Parameter.




Butterfly Valve with ratched hand lever.

- ▲ *Range of Nominal Widths: DN 50 - DN 600*
- ▲ *Operating Temperature: - 40°C to + 200°C **
- ▲ *Differential Pressure: up to 10 bar **
- ▲ *Sleeve: replaceable or fix vulcanized*

** Operational limitations depend on nominal width, temperature and composite materials. Crucial are the parameters set in the confirmation.*

DKZ 103 R ZWISCHENFLANSCHKLAPPE

BUTTERFLY VALVE

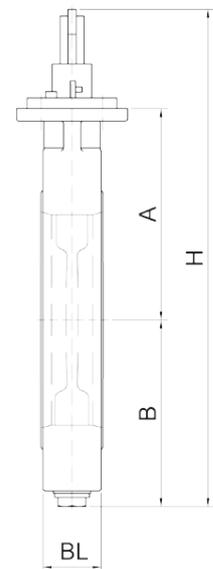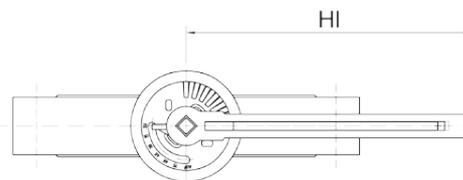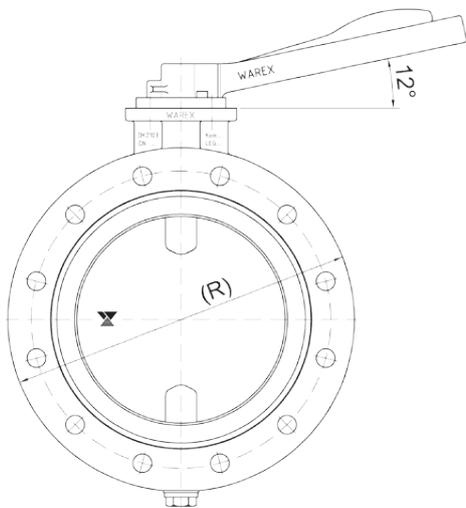

DKZ 103 R Zwischenflanschklappe / Butterfly Valve

DN	A	B	(H)	(R)	BL1	BL2	HI
50	110	85	278	165	39	43	205
65	118	92	292	185	39	46	205
80	125	95	303	200	39	46	205
100	135	110	328	220	39	52	205
125	163	143	415	250	44	56	335
150	175	155	439	285	44	56	335
200	200	180	489	340	54	60	335
250	249	209	567	395	68	68	335
300	274	234	617	440	78	78	335
350	305	265	Auf Anfrage	505	78	78	Auf Anfrage
400	329	293	Auf Anfrage	565	102	102	Auf Anfrage
450	400	337	Auf Anfrage	630	102	102	Auf Anfrage
500	433	361	Auf Anfrage	670	110	110	Auf Anfrage
600	493	413	Auf Anfrage	780	110	110	Auf Anfrage

Hinweis: Flanschmaße finden sie in den Technischen Daten /
For flange dimensions please see technical data

() = Abweichungen möglich / May vary

BL1 = auswechselbare Dichtmanschette / changeable seat

BL2 = vulkanisierte Dichtmanschette / vulcanized seat

We reserve all rights and changes
Technische und maßliche Änderungen vorbehalten