

Rückschlagventil Serie RV


mit Kugel oder Kegel

FDA-konform


Körper	1.4404 / 1.4571 Hastelloy C22
Druck	PN 350 bar RT
Temperatur	-40° C bis 260° C
Leckrate	10 ⁻⁹ mbar · l/s

Feder aus VA	0,023 bar - 1
	0,21 bar - 2
	0,7 bar - 3
	Standard 1

Dichtwerkstoffe:			
V	-Viton	160° C	80 bar
T	-Teflon	180° C	250 bar
E	-EPDM	220° C	80 bar
Ka	-Kalrez	260° C	80 bar

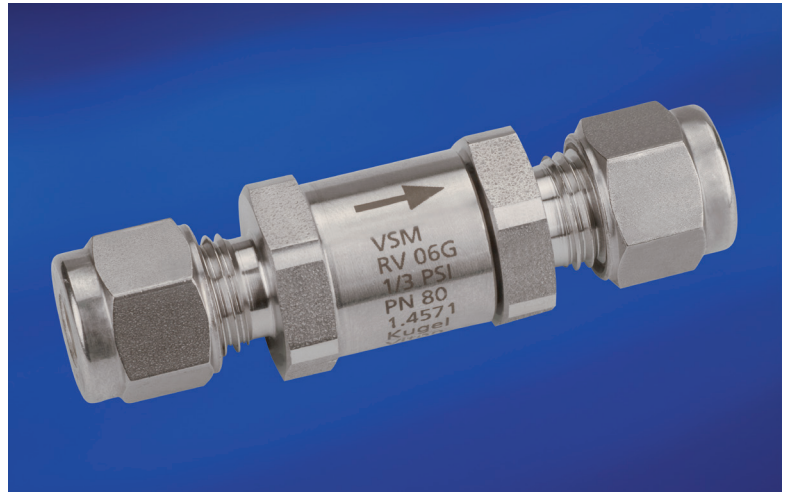

Bestellnummer		CV	Länge A
Metrisch			
SS - RV 03 G	Kugel	0,14	57 mm
SS - RV 06 G	Kugel	0,5	61 mm
SS - RV 08 G	Kugel	0,5	63 mm
SS - RV 10 G	Kugel	1,8	64 mm
SS - RV 12 G	Kegel	2,8	77 mm
Zöllig			
SS - RV 1 G (1/16")	Kugel	0,09	48 mm
SS - RV 2 G (1/8")	Kugel	0,14	57 mm
SS - RV 4 G (1/4")	Kugel	0,5	61 mm
SS - RV 8 G (1/2")	Kegel	1,8	77 mm

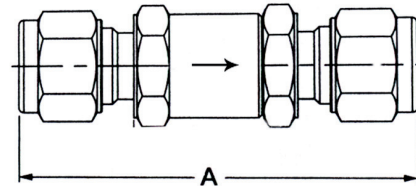

Öl- und fettfrei.

Anschlüsse:

- G - Doppelklemmringverschraubung
- F - Innengewinde
- M - Aussengewinde

Auch wechselseitige Anschlusskombinationen sind möglich!

Bestellinformation (Bestellbeispiel):

Material	Ventil	ä. Ø Rohr	Anschluss	Feder	Dichtung
SS	RV	12	G	2	V

